

低変性無溶剤アスファルト常温合材 ネバル

NEVAL 20kg



雨・水に強い

唯一の無溶剤

※揮発性有機溶剤不使用 2023年3月現在



60秒で安定

気温で変化しない

開封後も固くならない


販売店



施工方法 (推奨)

敷き均し後、転圧する前に少量の水を散布してください

※乳剤等は必要ありません

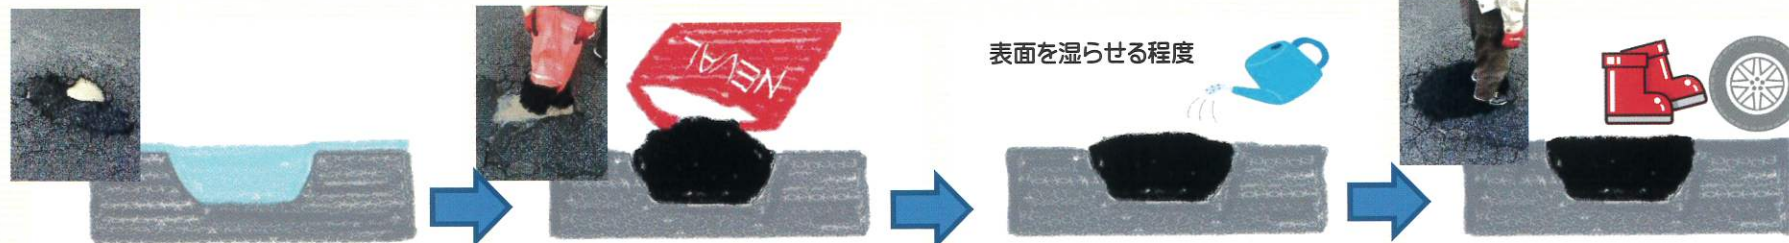

水溜まりにそのまま投入

NEVALを投入・均し
余盛は2~3cmです

付着防止に軽く散水

靴やタイヤで転圧して完成

使用用途

ポットホール補修・段差修正・その他アスファルト部の復旧に

骨材粒度

5mm~0mm

荷姿

20kg/PE袋

使用目安

1袋当り：50cm×50cm×4cm (0.012立米)

保存性

季節・気温・開封・未開封など関係なく5年以上変化しません

保管方法

直射日光を避け、冷暗所で保管してください。
特に紫外線が直接当たり続けないようにしてください。
10段以上積んでも製品に影響はありませんが、
荷崩れが起こらない範囲内で荷積みしてください。

販売元

株式会社村中商会

〒590-0101 大阪府堺市南区宮山台3-1-15
宮山台センタービル2F
TEL072-247-4498 FAX072-247-4499