


速硬性アスファルト舗装補修材

スイスイ NAOS

水・吸い

15kg/紙袋

歩道・駐車場・交通量の少ない道路などに最適

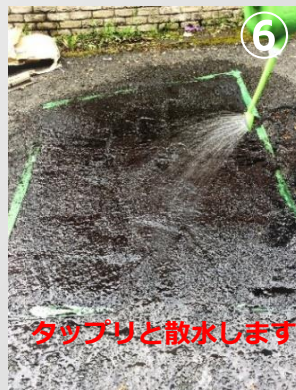

施工方法

アスファルト面・コンクリート面どちらでもご使用いただけます



- ① 施工箇所に散水し湿らせたのちに製品を投入します。
- ② 厚みが5mm～25mm位になるように押さえずに軽く広げます。
- ③ 1袋（15kg）に対し**5%以上**の水を浸透するように撒きます。
- ④ コテなどで軽く表面を整形して完成。

※①～④を1工程とし、繰り返して重ね塗りすることも可能

夏期で30分～、冬期で60分～で通行可能。

施工目安： 1袋（15kg）あたり 100cm×100cm×1cm

骨材：特殊配合骨材 0～2.5mm

樹脂：水反応型特殊粉末樹脂

揮発性溶剤不使用 国内産

6ヶ月保存可能（未開封）
舗装表面の凸凹解消に
水たまりや亀の甲の補修に
広い面積の補修に

販売店

販売元

株式会社 村中商会

〒590-0101

大阪府堺市南区宮山台3-1-15

TEL072-247-4498 FAX072-247-4499